



EXCLUSIV

SPINNEN BÜHNEN
SEIT 40 JAHREN AUF
HOHEM NIVEAU

FS 290 / FS 320





Die ultimativ kompakte Arbeitsbühne

Die Falcon Spinnen Atrium Hubarbeitsbühne ist eine original Falcon Spinnen Arbeitsbühne mit Marktführer-Eigenschaften. Die Falcon Spinnen Atrium Hubarbeitsbühne FS 290/320 wurde ursprünglich in den 70er Jahren eingeführt und seitdem immer weiterentwickelt. Die Falcon Spinnen Atrium Hubarbeitsbühne FS 290/320 ist besonders gut einsetzbar für ...


- Facility Management
- Zugang zu Atrien
- Zugänge in engen Bereichen

... und zeichnet sich aus durch:

- Beste Qualität und Sicherheit
- Doppel-Gelenkarm
- Leichter Transport und Antrieb
- Geringes Gewicht und Bodendrücke
- Flexible Stützen-Positionierung
- Geringer Platzbedarf
- Bi-Energy Hybrid


Die Falcon Spinnen Atrium Hubarbeitsbühne passt durch Türen, die nur 0,8m breit und 1,98m hoch sind. Weitere Informationen zur Falcon Spinnen Atrium Hubarbeitsbühne FS 290/320 finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

FS 290

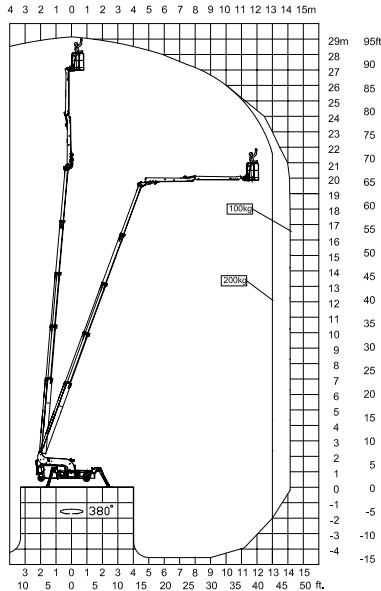

▲
Arbeitshöhe und Reichweite.
Maximal Ausladung.

FS 320

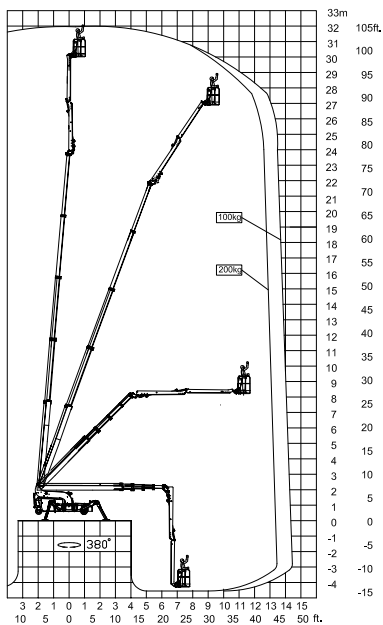

▲
Arbeitshöhe und Reichweite.
Maximal Ausladung.



Modell:

FS 290

FS 320

Arbeitshöhe:	29 m	32 m
Maximal Reichweite:	14-15 m	14-15 m
Doppel-Gelenkarm (2x3m):	6 m	6 m
Schwenkradius Doppel-Gelenkarm	200°	200°
Korblast:	200 kg	200 kg
Aluminiumkorb:	(0,8 x 1,4 m)	(0,8 x 1,4 m)
Korb Schwenkradius (optional):	+ / - 90°	+ / - 90°
Mast Schwenkradius:	380°	380°

Abmessungen (Transportstellung)

Höhe gesamt:	1,98 m	1,98 m
Länge gesamt:	6,30 m	7,20 m
Breite gesamt:	0,8 - 0,9 m*	0,8 - 0,9 m*
Steigfähigkeit (Standard):	5° / 10%	5° / 10%
Gewicht (ungefähr):	3.750 kg*	4.150 kg*

*Abhängig von gewählter Ausstattung



FALCON LIFTS A/S

Tolderlundsvej 106
DK-5000 Odense C
Tel: +45 66 13 11 00

falcon@falconlifts.com
falconlifts.com

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- Automatische Stabilitäts- und Reichweitenkontrolle
- Computergesteuert (CAN-Bus)
- Proportionalsteuerung aller Funktionen
- Selbstfahrfunktion
- Batteriebetrieb mit Ladegerät (180 Ah)
- Doppel-Gelenkarm
- 380° Mast Schwenkbereich mit automatischem Stopp
- Individuelle Einstellung der einzelnen Stützen
- Elektronische Kontrolle des Energiesystems (SPS)
- Notablass-System mit Handpumpe
- Fähigkeit zur Selbstverladung auf LKW oder Anhänger
- Nicht-markierende Vollgummireifen
- Verstellbare Hinterradachse
- Platz für Werkzeug usw. im Korb
- Abschließbarer Lagerraum im Chassis
- Drahtlose Fernbedienung für alle Funktionen
- Service Tool (Fernzugang über Laptop)

OPTIONEN:

- +/- 90° Schwenkradius Arbeitskorb
- 220V AC Steckdose im Korb
- Luft-/Wasserversorgung im Korb
- Sensorsystem am Korb
- Dieselmotor, Hatz „Silent Pack“
- Benzinbetriebener Generator, Honda
- 400V AC direkt angetriebener Elektromotor
- Extra-Batterien
- Selbst-Abstützung /Nivellierung
- Schutzhülle
- Spezielle Stützfüße
- Verschiedene Korbgrößen
- Neigungs-Alarm-Sensor
- 2-Rad-Antrieb (10°/18% Steigung)
- 3-Rad-Antrieb (15°/26% Steigung) (Breite 0,95m)
- Zwillingräder an der Hinterachse
- Sonderfarben
- Schalter für Höhenkontrolle
- GSM Modul für Fernzugang und Überwachung
- Klemmschutz des Bedieners