

FALCON LIFTS A/S



Tolderlundsvej 106
DK-5000 Odense C
Tel: +45 66 13 11 00

falconlifts.com




FALCON FS 370

Reichweiten-Diagramm - Optimal-Stellung

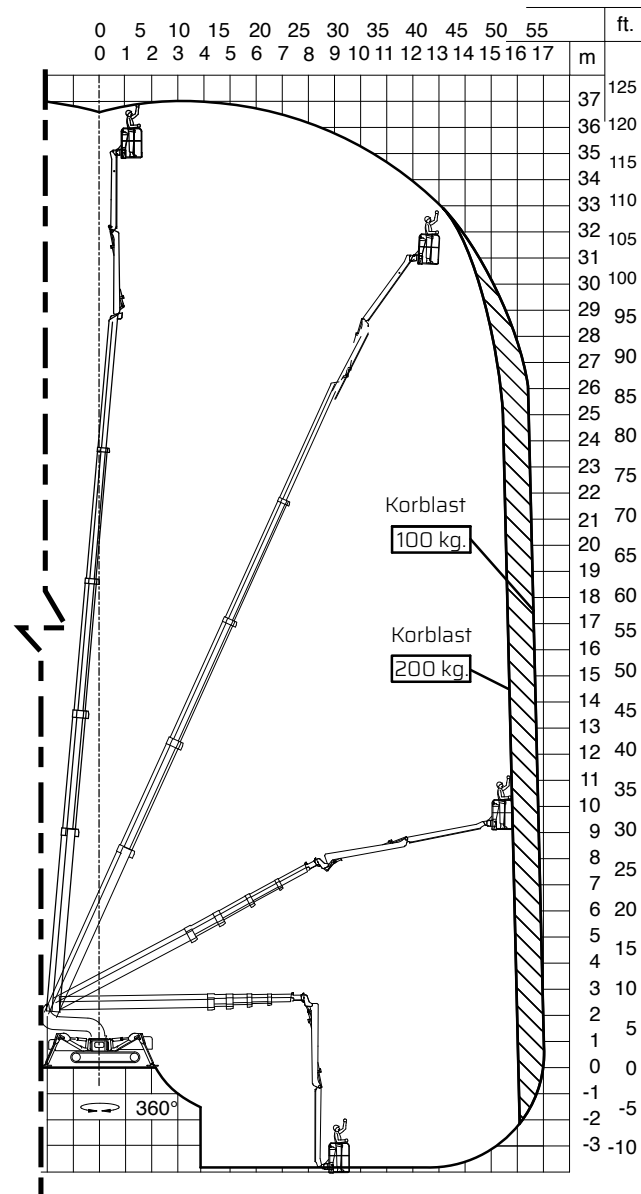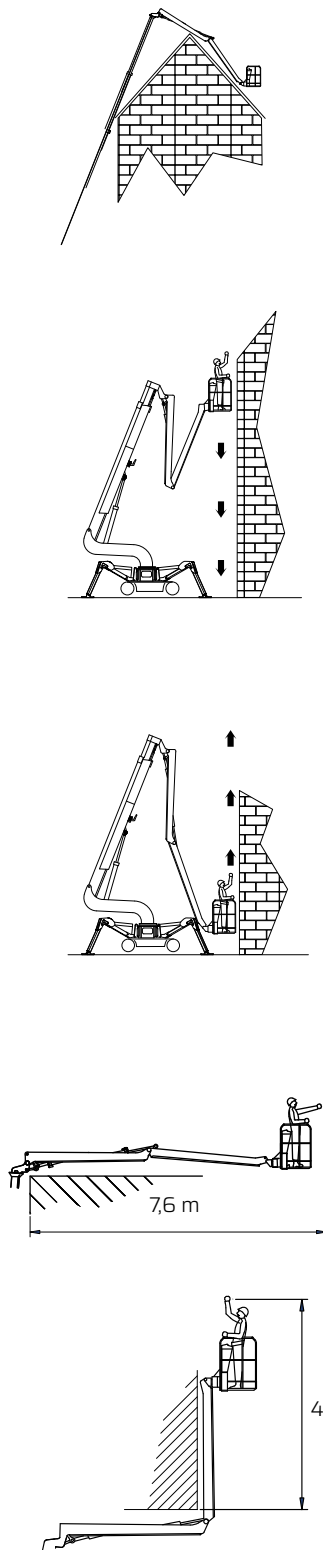




Reichweite bei unterschiedlicher Stellung der Stützen

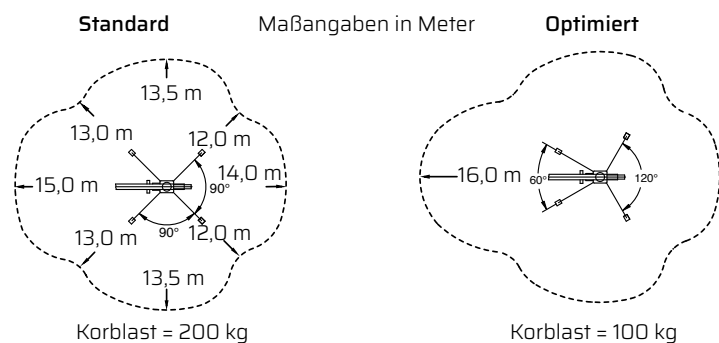



Alle Maße sind als Richtwerte zu verstehen. Die Maße können sich bei anderer Ausstattung verändern.

FALCON FS 370


Außenmaße

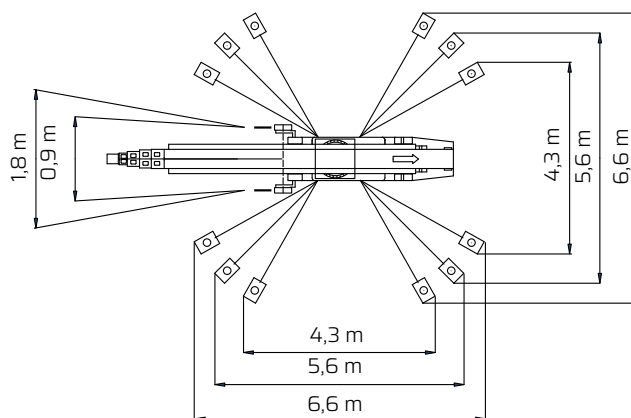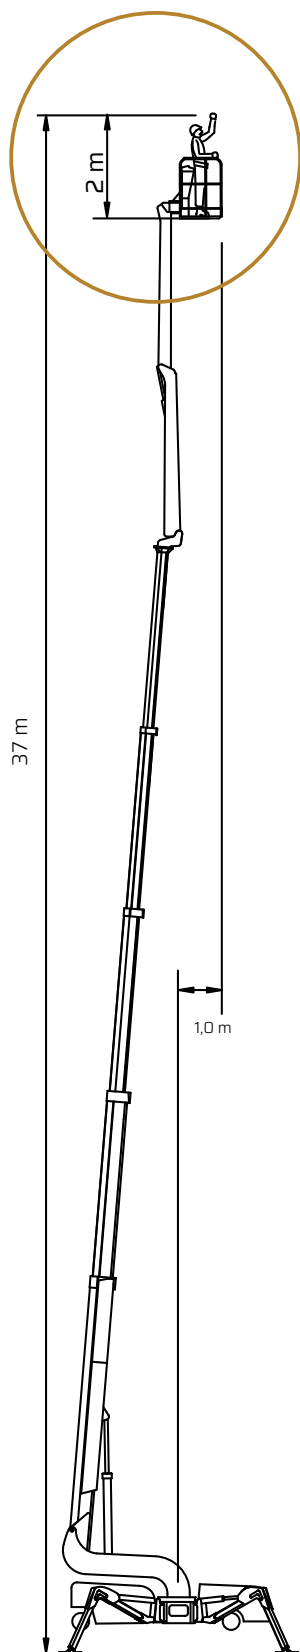


Fläche des Stützfußes
= 1200 cm²

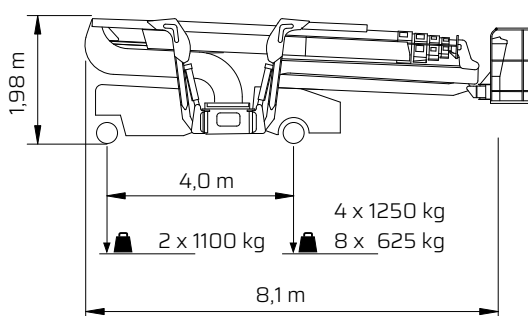

Schwenkradius

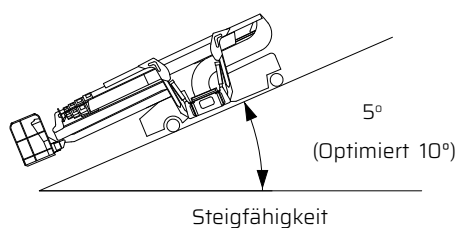

Steigfähigkeit

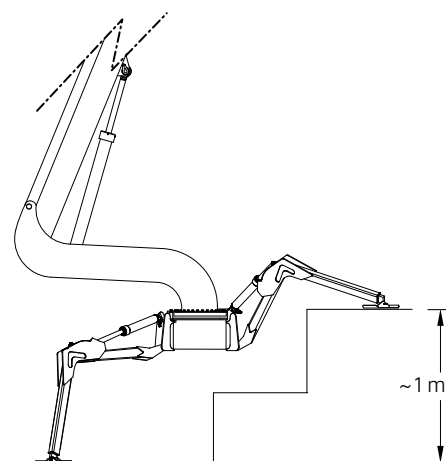

Zusätzliche Informationen:

Gewicht und Flächendruck:

Gewicht Standardausstattung (Vollreifen) Bogie	7200	kg.
Max. Bodendruck unter 1 Rad (mit 4 Hinterrad)	5,9	kg/cm ²
Max. Bodendruck unter 1 Rad (mit 8 Hinterrad)	5,5	kg/cm ²
Max. Bodendruck unter 1 Abstützplatte	2,75	kg/cm ²
Vorderradbereich (abhängig vom Radtyp)	2 x ~200	cm ²
Hinterradbereich (abhängig vom Radtyp)	4 x ~210	cm ²