

FALCON LIFTS A/S



Tolderlundsvej 106
DK-5000 Odense C
Tel: +45 66 13 11 00

falconlifts.com




FALCON FS 320C *Vario*

Reichweiten-Diagramm - Optimal-Stellung








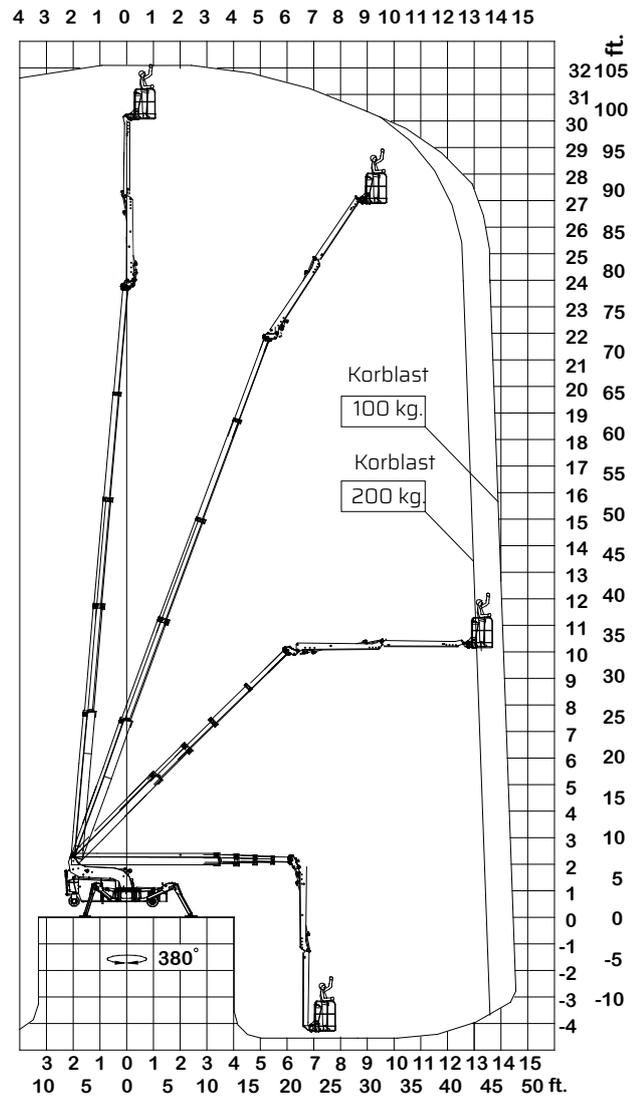
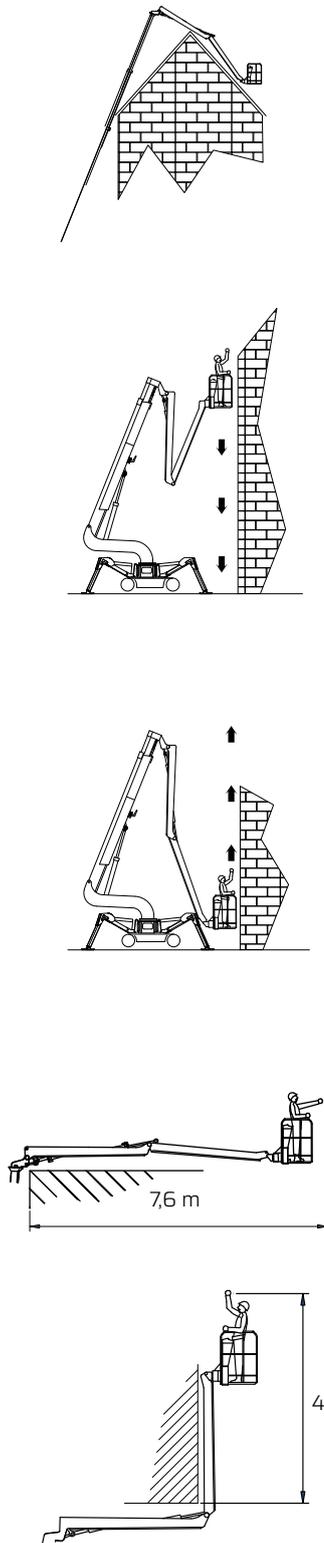


Reichweite bei unterschiedlicher Stellung der Stützen

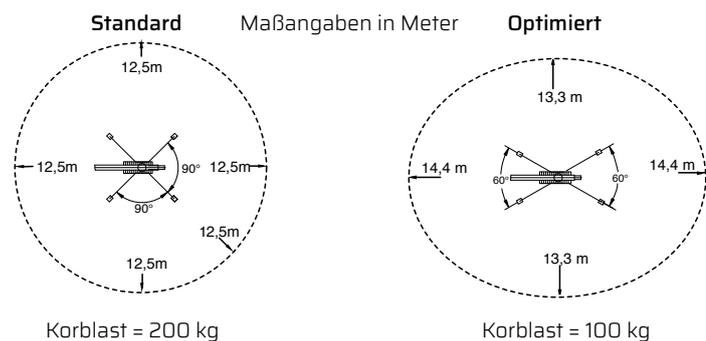

Alle Maße sind als Richtwerte zu verstehen. Die Maße können sich bei anderer Ausstattung verändern.

Außenmaße

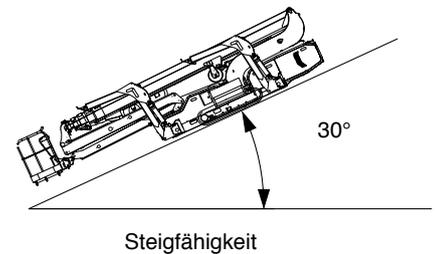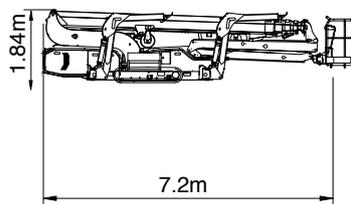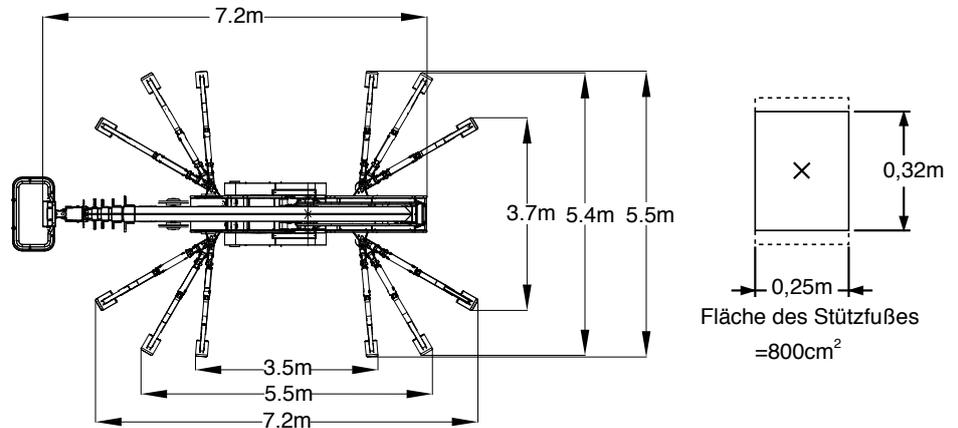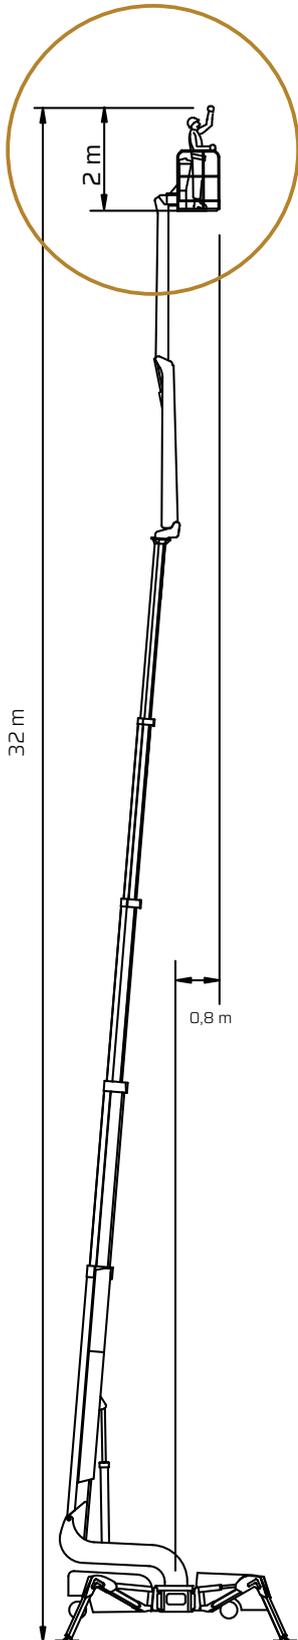

Zusätzliche Informationen:

Weight and ground pressure:

Gewicht Standardausstattung	5550	kg.
Flächendruck unter Kettenfahrwerk (weiche Oberfläche)	0,80	kg/cm ²
Flächendruck unter Kettenfahrwerk (harte Oberfläche)	1,60	kg/cm ²
Max. Flächendruck unter 1 Stützfuß	3,75	kg/cm ²